

Буферный режим	Постоянное напряжение & Постоянный	13.5-13.8 В	-18 мВ/°С	30 А	24	20	0-40
Циклический режим	текущий заряд (с ограничением по току)	14.5-15.0 В	-30 мВ/°С	30 А	16	10	

Ссылка на наш сайт: <https://teslum.ru/>


Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60V	240	185	111	67,98	40,15	28,93	23,1	19,8	13,53	11,22	5,94
9.90V	232	180	108	66,99	39,93	28,82	22,99	19,58	13,53	11,22	5,92
10.2V	223	174	105	65,23	39,6	28,6	22,77	19,47	13,42	11,11	5,91
10.5V	213	168	103	63,25	39,05	28,38	22,66	19,36	13,31	11,11	5,87
10.8V	201	158	99	61,16	38,06	27,5	22	18,81	12,87	11	5,83


Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60V	2 589	2 030	1 241	776	465	340	272	233	161,7	134,2	71,17
9.90V	2 512	1 980	1 216	763	463	339	271	232	160,6	133,1	71,06
10.2V	2 409	1 907	1 178	744	459	337	268	230	159,5	133,1	70,84
10.5V	2 305	1 843	1 150	721	452	333	266	229	158,4	132	70,4
10.8V	2 176	1 745	1 108	697	440	323	259	222	152,9	130,9	69,96


Характеристики разряда

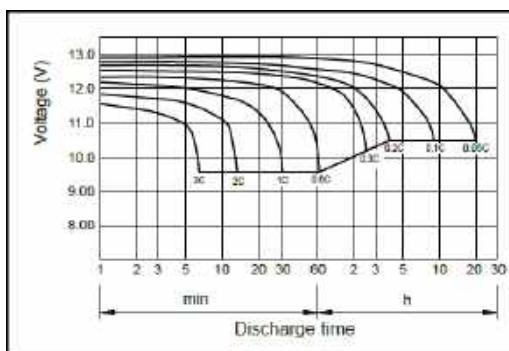


Характеристики саморазряда

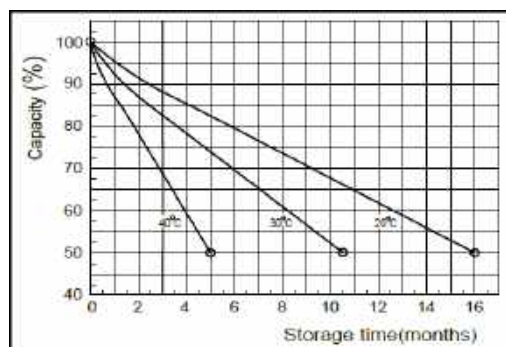


Характеристики заряда

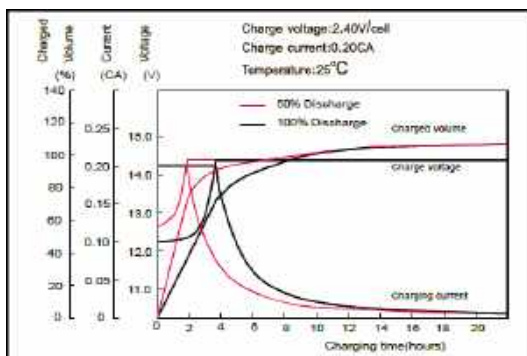

Влияние температуры на емкость

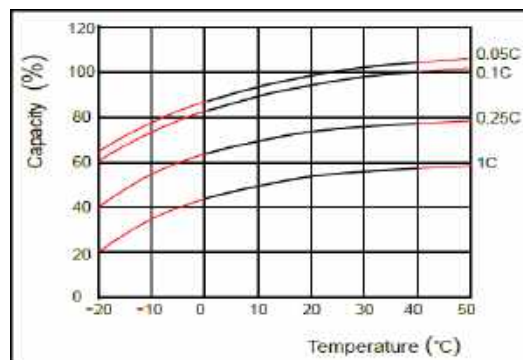

Срок службы в буферном режиме

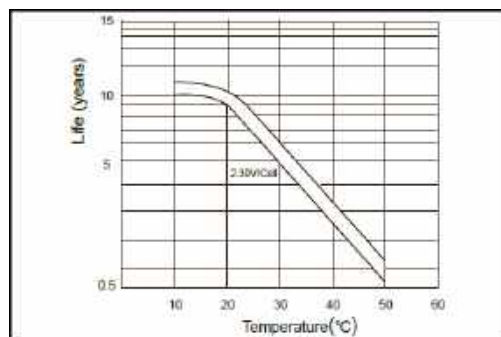

Срок службы в циклическом режиме

